

PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

**VIJF
INDRUKWEKKENDE
VOORDELEN**

www.geberit.be/wc-systeem



OPTIMALE WC- PRESTATIES VAN ÉÉN ENKELE FABRIKANT



HET GEBERIT WC-SYSTEEM: VIJF BELANGRIJKE VOORDELEN

Het Geberit wc-systeem biedt vijf duidelijke voordelen dankzij de naadloze afstemming van alle componenten: van het inbouwspoelreservoir achter de muur tot de wc-pot ervoor. Installateurs en wc-gebruikers zijn onder de indruk van de uitstekende functionaliteit.



1 EENVOUDIGE MONTAGE

Bij de ontwikkeling van het wc-systeem – een combinatie van het Geberit Systemfix wc-element en een Geberit wc-pot – zijn slimme praktijkgerichte details toegepast. Dit maakt de installatie eenvoudiger en biedt nog meer toepassingsmogelijkheden.



2 UITSTEKENDE SPOELPRESTATIES

Door het hydraulisch geoptimaliseerde samenspel tussen de klok van het inbouwspoelreservoir en de wc-pot met TurboFlush spoeltechniek levert het Geberit wc-systeem een nauwkeurige en krachtige spoeling die de standaardspecificaties tot tien keer overtreft.



3 GELUIDSARM SPOELSYSTEEM

De combinatie van de hydraulisch geoptimaliseerde klok en vlotterkraan met de unieke binnenaftmetingen van de wc-pot met TurboFlush-techniek zorgt voor een fluisterstille spoeling.



4 RUIME KEUZE AAN DESIGNS

Geberit biedt een uitzonderlijk brede keuze aan bedieningsplaten in verschillende vormen, kleuren en materialen, passend bij elke badkamerstijl.

5 BEWEZEN KWALITEIT

50 JAAR BESCHIKBAARHEID
VAN WISSELSTUKKEN

6 MAANDEN RETOURECHT

DE NIEUWE GEBERIT SYSTEMFIX

Voor de ontwikkeling van de nieuwe Systemfix zijn veel slimme details uit de praktijk gebruikt om de installatie nog eenvoudiger, veelzijdiger en flexibeler te maken.

ALTERNATIEVE POSITIE MUURBEVESTIGING

Bijkomende bevestigingsgaten voor de muurbevestigingen, om hun positie aan te passen aan de ruwbouwsituatie, bijvoorbeeld in het geval van obstakels, zoals leidingen die reeds geplaatst zijn.

EXTRA MERKTEKENS

Merktokens in het kader maken het gemakkelijker om de montagehoogte van de draadstangen en de afvoerbocht op te meten.

EENVOUDIG INKLIKBARE VOETEN

Door de speciaal gevormde voetplaat kan het Systemfix element snel en zonder gereedschap in het Duofix profiel worden geklikt.

SLIMME VOETSTEUNPLAAT

Door een strategische holle ruimte onder de voetsteunplaat kan het element worden geplaatst over de schroeven waarmee het Duofix vloerprofiel wordt vastgezet.



UITSCHUIFBARE ZIJPLAATJES VOOR BEVESTIGING AAN KAMERHOGHE PROFIELEN

De uitschuifbare zijplaatjes vereenvoudigen de bevestiging van het wc-element aan profielen van kamerhoge lichte wanden.

EENVOUDIGE INSTELBARE AFVOERBEUGEL

De beugel kan eenvoudig worden aangepast aan de positie van de afvoerleiding zodat de afvoerbocht zonder spanning kan worden aangesloten op de afvoerleiding.

PASSEND BIJ 25 CM HOGERE VLOEROPBOUW

Uitschuifbare versterkte voetsteunen voor een vloeropbouw met een hoogte tot 25 cm. Er is een verlengset beschikbaar voor een vloeropbouw met een hoogte tot 45 cm.



HET GEBERIT WC-SYSTEEM VAKLUI INSTALLEREN GEBERIT



De Geberit wc-elementen met inbouwspoelreservoir en de Geberit wc-potten zijn perfect op elkaar afgestemd. Door innovatieve montage technieken verloopt de hele installatie 40 % sneller dan bij conventionele reservoirs en wc-potten.

40 % SNELLER TE INSTALLEREN DAN CONVENTIONELE WC-SYSTEMEN*

- Installatie grotendeels zonder gereedschap
- Eenvoudige EFF3-bevestiging
- Slimme installatiehulpmiddelen

→ GEBERIT MASTERFIX

Montage met de Geberit MasterFix adapter maakt een eenvoudige installatie zonder gereedschap mogelijk. Bovendien zorgt de overdraai-beveiliging van de adapter voor een betrouwbare verbinding tussen de Geberit toevoerleiding en het inbouwspoelreservoir.



← EFF3 (EASY FAST FIXING) -BEVESTIGINGSSYSTEEM

Met de EFF3-bevestigingstechniek installeert men Geberit wc-potten met een verborgen bevestiging, eenvoudig, snel en bijna zonder gereedschap.



↑ WC-ZITTING IN EEN MUM VAN TIJD GEÏNSTALLEERD

De wc-zitting kan gemakkelijk van bovenaf worden uitgelijnd en bevestigd zonder een sjabloon. Bovendien is het EasyMount-scharnier voor eenvoudige installatie van de wc-zitting verder ontwikkeld om ook het verwijderen te vergemakkelijken. Het scharnier kan volledig worden verwijderd zonder dat er componenten naar beneden vallen in de wc-pot. Dit maakt de installatie nog eenvoudiger.

*De installatietijd werd intern getest in een installatievergelijking met concurrerende producten. De vermindering is voornamelijk te danken aan de EFF3 wc-bevestiging in vergelijking met de standaard Fischer-bevestiging.



ONTDEK MEER

Ga voor uitgebreide informatie over alle installatievoordelen naar:
geberit.be/wc-systeem-b2b

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

UITSTEKENDE SPOELPRESTATIES




Van het spoelreservoir, via de wc-pot, tot de afvoerleiding, de perfect op elkaar afgestemde hydraulische componenten zorgen voor uitstekende spoelprestaties die de standaardvereisten tot 10 keer overtreffen. Met één keer doorspoelen is alles schoon en wordt het reinigingswerk aanzienlijk verminderd.

TOT 10 KEER BETERE SPOELPRESTATIES*



SPOELTEST

De getoonde spoeltest met 500 gestandaardiseerde kunststofballetjes is representatief voor het totale resultaat van alle 13 tests die Geberit heeft uitgevoerd. Deze tests tonen aan dat de spoelprestatie tot 10 keer beter is dan de standaardvereisten.

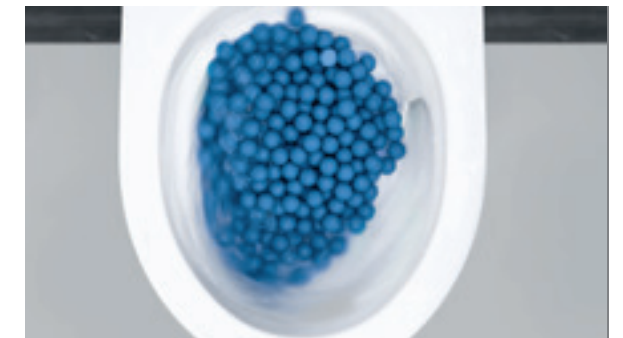

Minimale spoelprestaties volgens de norm DIN EN 997:2018



Geberit wc met TurboFlush: tot 10 keer beter dan de norm



DE TURBOFLUSH WC


De asymmetrische binnengeometrie leidt het spoelwater keurig doorheen de wc-pot zonder spoelrand, om uit te monden in een krachtige draaikolk. Dit vergemakkelijkt een volledige en grondige spoeling over het hele oppervlak. Het ontbreken van een spoelrand of randje tegen opspattend water zorgt voor onbeperkte reinheid, omdat er geen hoeken of randen zijn waar vuil zich kan ophopen.



DE KLOK

De geoptimaliseerde hydraulica van het type 212 klok in combinatie met de wc-pot met TurboFlush-spoeltechniek zorgen voor uitstekende spoelprestaties.

MEER HYGIËNE EN EENVOUDIGER SCHOONMAKEN ZONDER SPOELRAND OF RANDJE TEGEN OPSPATTEND WATER



Conventionele wc met spoelrand



Toiletten met randje tegen opspattend water



Geberit TurboFlush zonder spoelrand of randje tegen opspattend water

*Onafhankelijke hygiëne-inspectie: wc's met TurboFlush zijn perfect geschikt voor zeer gevoelige medische voorzieningen, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor particuliere klanten met de hoogste hygiëne-eisen.



ONTDEK MEER

Ga voor uitgebreide informatie over TurboFlush-techniek en wc's naar: geberit.be/wc-systeem

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

FLUISTERSTILLE WC-SPOELING



In combinatie met Geberit wc-potten met TurboFlush spoeltechniek vermindert de nieuwe vlotterkraan type 383 het spoelgeluid van het wc-systeem met meer dan 30 %. Dit zorgt voor meer rust in de badkamer – goed nieuws voor zowel huisgenoten als burens.

MEER DAN 30 % STILLER

- Geluidsarme spoeling met TurboFlush-techniek
- Geluidsarm vullen met de nieuwe type 383 vlotterkraan



STIL SPOELEN

In een Geberit wc-pot met TurboFlush spoeltechniek wordt het water tijdens het spoelen zo geleid dat het heel weinig geluid produceert in vergelijking met veel conventionele wc's.



RUST EN GELUIDSARM

Door het samenspel van de wc met TurboFlush-spoeltechniek en de vlotterkraan type 383 is het Geberit wc-systeem meer dan 30 procent stiller dan andere oplossingen op de markt.



STIL VULLEN

De vlotterkraan type 383 is aanzienlijk stiller dan zijn voorganger. Het is bijna onmogelijk om het vullen van het inbouwspoelreservoir te horen, zelfs in de badkamer.



ONTDEK MEER

Ontdek waarom spoelen zo stil is met het Geberit wc-systeem.
geberit.be/wc-systeem

*Bij de combinatie van de nieuwe vlotterkraan type 383 met een Geberit wc met TurboFlush spoeltechniek, in vergelijking met sommige conventionele wc-potten en conventionele vlotterkranen.

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

TURBOFLUSH VOOR ELKE BADKAMER EN TOILETRUIMTE

VAN BASIS TOT PREMIUM

Geberit biedt een uitgebreid productassortiment aan van wc-potten met TurboFlush-techniek voor individuele comfortvoorkeuren en voor ieders budget.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NIEUW



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NIEUW



GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PREMIUM WC

BASIS WC




EEN WC ZOEKEN
Vind de ideale wc in een handomdraai:
geberit.be/turboflush

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

BEDIENINGSPLATEN VOOR ELKE **BADKAMER** EN **TOILETRUIMTE**

Meer uitvoeringen, meer keuze:
Geberit biedt perfect op elkaar
afgestemde designs voor wc's en
urinoirs in zowel hoekige als ronde
vormen, van eenvoudig tot exclusief.

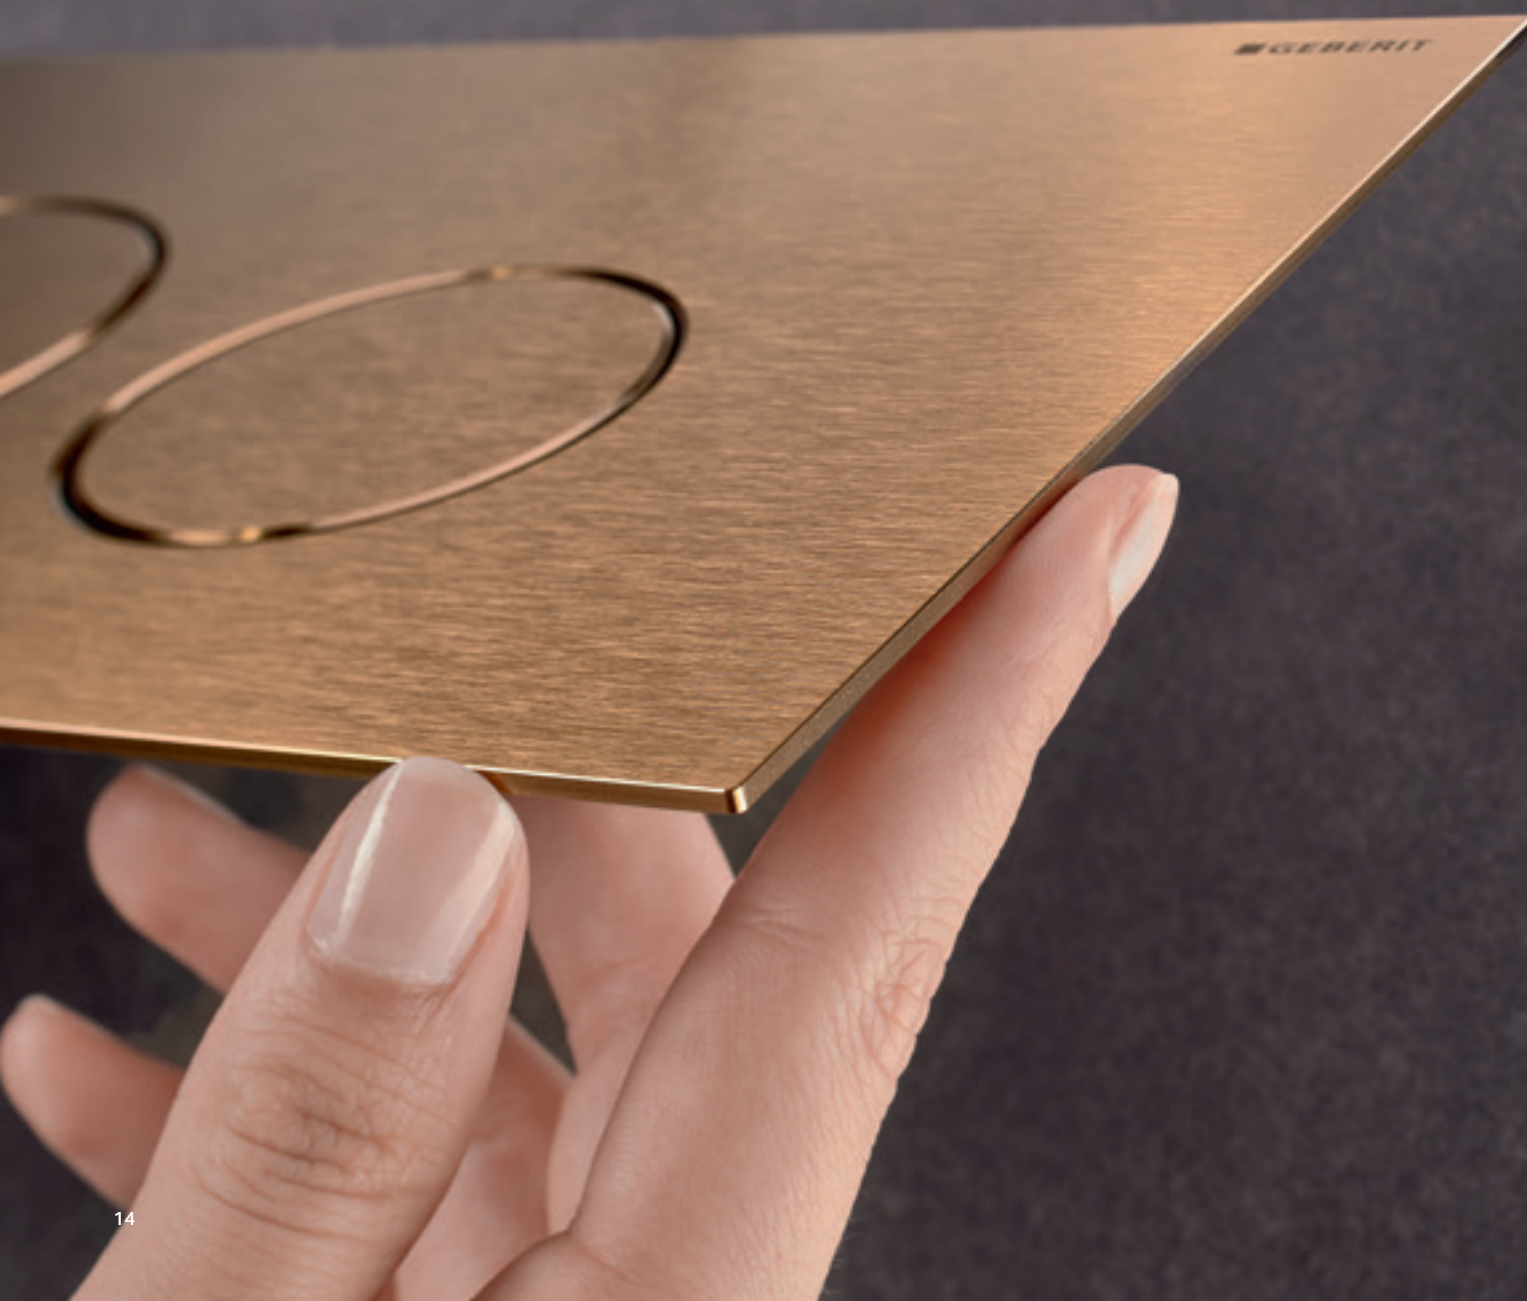

ROND OF HOEKIG IN MEER DAN 130 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN

STRAK EN ELEGANT

Het panoramische formaat van de
nieuwe Sigma40 met een bijzonder
strakke rand in een dunne uitvoering.

HOEKIG OF ROND

Bedieningsplaten met hoekige of
ronde bedieningstoetsen die
passen bij elke badkamerstijl.

URINOIRSTURINGEN

Manuele en automatische
sturingen, zonder aanraking, voor
urinoir, perfect afgestemd op het
design van de wc-bedieningsplaat;
voor een samenhangende geheel
in sanitaire ruimten.


KLEUREN EN MATERIALEN

Grote selectie van tijdloze en trendy kleuren
en afwerkingen. Materialen variërend van
kunststof, metaal en glas tot natuursteen.



ONTDEK MEER

Ontdek meer desings en vind de
bedieningsplaat die bij jouw stijl past.
bedieningsplaten.geberit.be

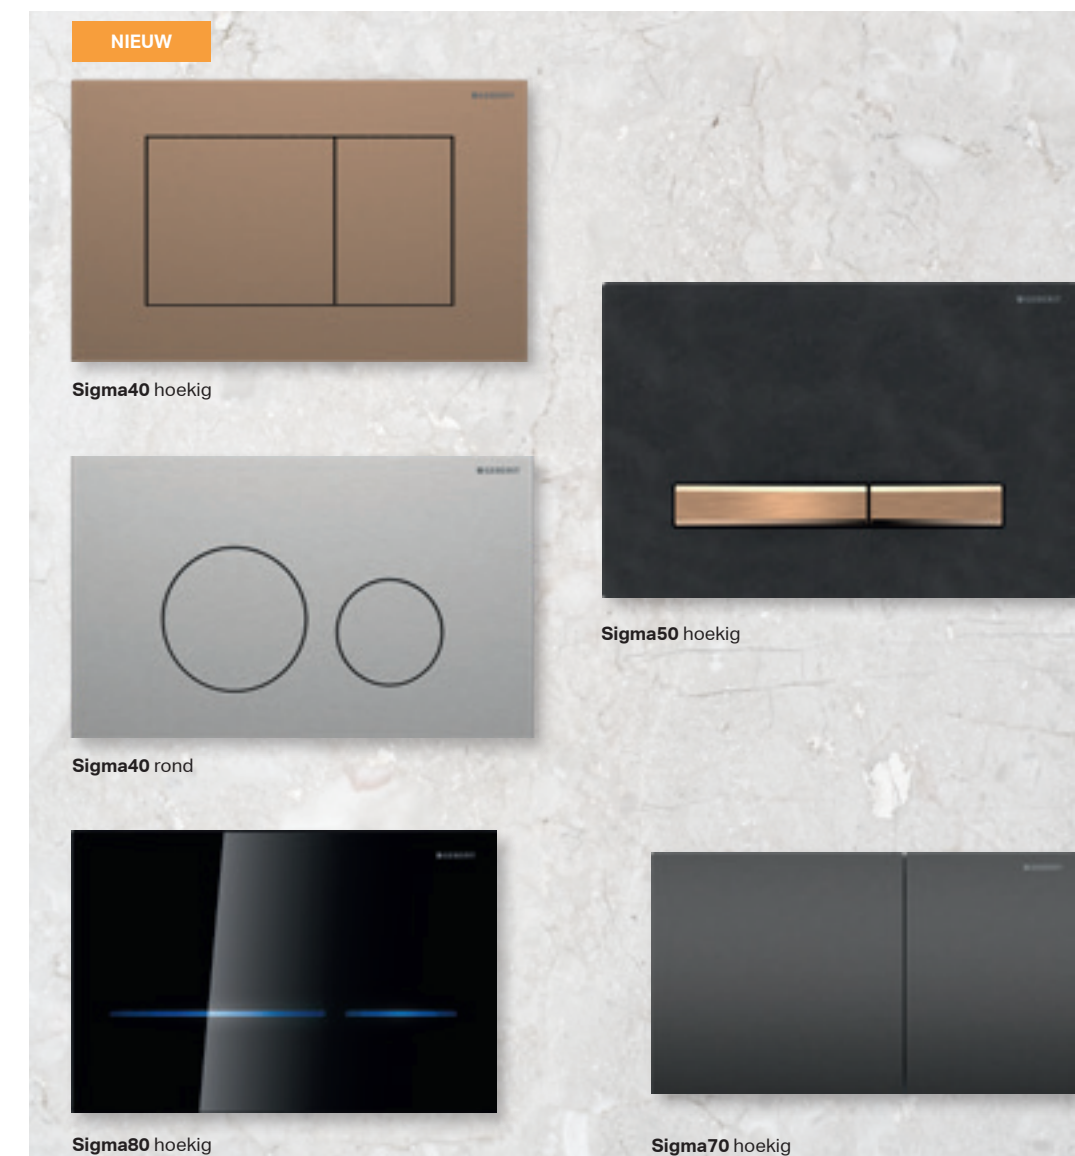

ZONDER AANRAKING

Comfortabel en hygiënisch:
Spoelactivering zonder fysiek contact.



HET GEBERIT WC-SYSTEEM BEWEZEN KWALITEIT EN LANGETERMIJN- GARANTIES

Geberit producten voldoen aan de hoogste normen en ondergaan strenge kwaliteitscontroles.

GARANTIES EN BESCHIKBAARHEID VAN WISSELSTUKKEN



GEBERIT ONE-WC



GEBERIT ACANTO-WC



GEBERIT ICON-WC



GEBERIT SELNOVA-WC

50

Vijftig jaar beschikbaarheid van wisselstukken voor alle vervangbare mechanische componenten van het inbouwspoelreservoir en de bedieningsplaat. Dit geldt niet voor bepaalde functies van elektronische producten zoals de hygiënespoeling of de DuoFresh geurextractie.

6

Zes maanden retourrecht in geval van ontevredenheid over de spoelprestaties van het Geberit wc-systeem, dat bestaat uit het inbouwspoelreservoir en de wc-pot. Geldig voor wc-potten met TurboFlush spoeltechniek uit de series Acanto, iCon, Selnova en ONE.



LEES MEER:
Ga voor meer informatie naar:
geberit.be/garantie

HET GEBERIT WC-SYSTEEM BEPROEFD EN GETEST

Alle componenten van het Geberit wc-systeem zijn zorgvuldig ontwikkeld en uitgebreid getest in onze eigen laboratoria. Dit betekent dat onze klanten kunnen vertrouwen op perfecte functionaliteit en hoge kwaliteit.



EXPERTISE IN HYDRAULICA

In de Geberit laboratoria voor sanitaire technieken worden de klokken en vlotterkranen onderworpen aan duurzaamheidstest en tests voor het aantonen van hun maximale hydraulische prestaties.



CONTROLE VAN DE WC-POT

Geberit porselein ondergaat na de productie strenge kwaliteitscontroles voordat het naar onze klanten wordt verzonden.



DRUKTEST

De componenten voor het activeren van de spoeling moeten minstens 200.000 keer kunnen geactiveerd worden, wat overeenkomt met een levensduur van ongeveer 50 jaar.



BELASTINGSTEST

Geberit wc-potten moeten strenge belastingtests doorstaan en betrouwbaar voldoen aan alle relevante normen.



Geberit nv
Ossegemstraat 24
B - 1860 Meise

T +32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be